

DC-DC преобразователь 3,3В 2А с питанием от 36В до 72В

www.marathon.ru

МАРАФОН

DC-DC преобразователь выполнен в виде модуля для встраиваемых решений (Рис.1)

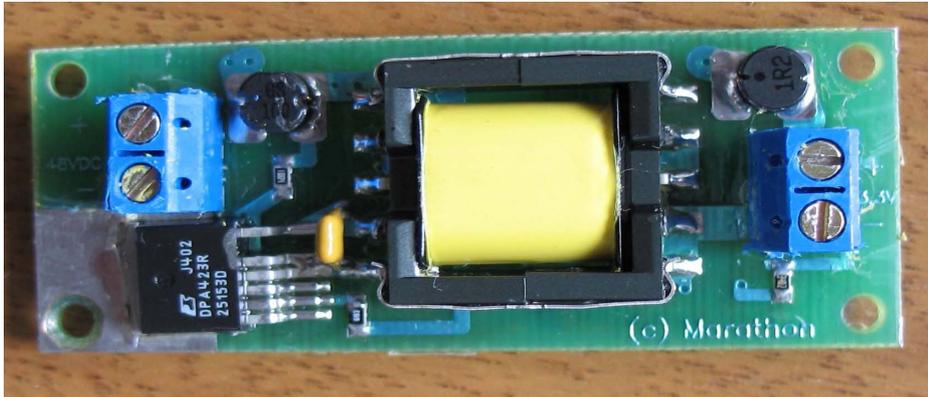


Рис.1. Внешний вид DC-DC преобразователя.

Схемные и конструктивные решения могут быть положены в основу встраиваемых решений DC-DC конвертеров различных применений.

Основные характеристики DC-DC преобразователя:

- Входное напряжение - от 36 до 72В;
- Выходное напряжение (гальванически изолированное):
 - 3,3В \pm 1%, ток до 2А.
- Пульсации выходного напряжения, не более - 30мВ.
- Частота преобразования 130 кГц.
- Напряжение изоляции 1500В.
- Габариты, не более – 28x69x15 мм

ООО «Марафон» принимает заказы на разработку и изготовление заказных DC-DC конвертеров.

ООО "Марафон", 117330, Мосфильмовская ул., 176

Тел./факс: (095) 939-1324, 939-5659

<http://www.marathon.ru> , <http://can.marathon.ru> , e-mail : info@marathon.ru